

金曜の夕方から、月曜の朝まで連続運転可能!

198ℓ 大型燃料タンク仕様 マルチ ジェネレーター



三相出力(最大)

20/25 kVA
(50/60Hz)

単相3線出力(最大)


12/15 kVA
(50/60Hz)

連続運転時間

※50%負荷時

50Hz: 約 **66** 時間

60Hz: 約 **52** 時間

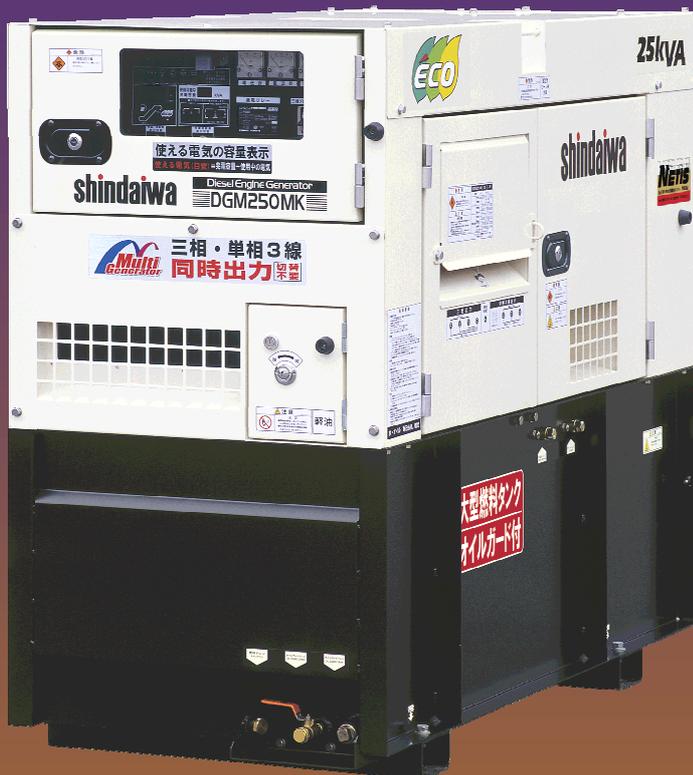

- 低燃費
- オイルガード
- 三次排出ガス規制適合

超低騒音

DGM250MK-P

¥3,549,000 (税込)
[税抜価格 ¥3,380,000]

[200V/400V 複電圧仕様]

DGM250MK-PD

¥3,759,000 (税込)
[税抜価格 ¥3,580,000]

もっと快適、もっと便利

オイルガード付 大型燃料タンク

[耐水設計・簡単分離設計]

オイルガードは河川や土壌への燃料やオイル漏れを防止します。運転中でも雨が浸入しにくい耐水設計です。また、オイルガード一体式燃料タンクは本機と簡単に分離でき、メンテナンスも楽に行えます。



低燃費 [エコモード機能付]

エコモード運転では通常運転に比べ、約3~8%の燃費向上が図れます。※エコモード:電子ガバナによる最適制御機能。

三相・単相3線 同時出力 [切替不要] (日本・米国 特許取得済)

世界初、マルチ発電機(特許)を搭載。わずらわしい三相と単相の切替も不要となり、1台での同時使用が可能です。

各出力電源の残容量デジタル表示機能 (特許出願中)

電源の種類別に、使える電気の容量(=発電能力-使用中の電気)が一目で確認できます。

●各出力電源の残容量表示例
＜三相出力表示例＞



＜単相出力表示例＞



安心設計

三相・单相ブレーカの選択遮断機能付(特許出願中)
過負荷時のブレーカ遮断順序を選択することができます。



漏電の個別遮断機能付
漏電が発生した際は、漏電した電源側のブレーカを遮断します。

■仕様

モデル			DGM250MK-P				DGM250MK-PD(工場オプション)								
機能	三相・单相3線同時出力[切替不要]		○				○								
	200V/400V切替		—				○								
発電機	周波数	Hz	50		60		50				60				
		出力 kVA	20	—	25	—	20	—	20	—	25	—	25	—	
	三相(4線式)	電圧 V	200	—	220	—	200	—	400	—	220	—	440	—	
		電流 A	57.7	—	65.6	—	57.7	—	28.9	—	65.6	—	32.8	—	
		力率 %	80(遅れ)						80(遅れ)						
	单相3線式	出力 kVA	—	12	—	15	—	12	—	6 ^{※1}	—	15	—	7.5 ^{※2}	
		電圧 V	—	100/200	—	110/220	—	100/200	—	100/200	—	110/220	—	110/220	
		電流 A	—	60	—	68.2	—	60	—	30	—	68.2	—	34.1	
	力率 %	100						100							
	励磁方式	—		ブラシレス(AVR付)											
極数	—		4												
单相出力	電圧 V	100	110		100				110						
	コンセント kVA×個	1.5×4	1.65×4		1.5×4 ^{※1}				1.65×4 ^{※2}						
エンジン	名称	クボタ V2403-K3A													
	型式	渦流室式													
	気筒数 一内径×行程	4-87×102.4													
	総排気量	2.434													
	定格出力	kW		19.1	23.7		19.1				23.7				
	回転速度	min ⁻¹		1500	1800		1500				1800				
	燃料	軽油													
	燃料タンク容量	L		198		198				198					
	連続運転時間 ^{※4}	25%負荷時	h		90	73.3		90				73.3			
		50%負荷時	h		66	52.1		66				52.1			
		75%負荷時	h		49.5	39.6		49.5				39.6			
	冷却水容量	L		9.7(リザーブ0.9L含む)											
	潤滑油量	L		9.7(フィルタ0.4L含む)											
	使用潤滑油	CD級以上													
	外部燃料配管切換	—													
バッテリー型式(個数)	80D26R (1個)														
保護装置	低油圧・高水温	ランプ表示(エンジン停止)													
	チャージ不良	ランプ表示(エンジン停止)													
	漏電	ランプ表示(ブレーカ遮断)													
	過回転保護装置	ランプ表示(エンジン停止)													
操作盤	油圧計	オプション													
	水温計	デジタル表示													
	積算時間計	5桁表示													
	エンジン回転計	デジタル表示													
	燃料計	ランプ表示													
その他	電圧計、電流計、周波数計	アナログ表示													
	オイルガード	標準装備													
	電子ガバナ	標準装備													
	エコモード	標準装備													
	各出力電源の残容量表示	標準装備													
	過電流時ブレーカ遮断順序設定(アイドリング)調速機能	標準装備													
	音圧レベル ^{※4}	dB(A)/7m		58/62 [50/ 60Hz]											
	音響パワーレベル ^{※4}	dB		LWA 85/89[50/60Hz]											
セット	外形寸法	全長	mm												
		全幅	mm												
		全高	mm												
	本体乾燥質量 ^{※3} [装備質量]	kg													

※1:400V設定時の最大出力は6.0kVA。 ※2:440V設定時の最大出力は7.5kVA。 ※3:本体乾燥質量は、燃料やエンジンオイルを除くものです。

※4:連続運転時間、騒音値などは、設定や使用条件により変動することがあります。

●仕様および価格は予告なく変更することがあります。記載の価格は全て希望小売価格です。

安全に関するご注意 ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

[販売会社]

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| やまびこ産業機械㈱ ☎ 082-849-2005 (代) | やまびこ北海道㈱ ☎ 011-891-2249 (代) |
| 東支店 ☎ 022-390-5001 (代) | やまびこ東部㈱ ☎ 022-288-0511 (代) |
| 北支店 ☎ 0428-32-6777 (代) | やまびこ中部㈱ ☎ 0428-32-1091 (代) |
| 東支店 ☎ 03-3687-5771 (代) | やまびこ西部㈱ ☎ 052-502-4111 (代) |
| 東支店 ☎ 052-362-2281 (代) | やまびこ九州㈱ ☎ 086-296-5911 (代) |
| 東支店 ☎ 06-6561-8484 (代) | やまびこ九州㈱ ☎ 092-573-5361 (代) |
| 中支店 ☎ 082-849-2400 (代) | |
| 九支店 ☎ 092-411-9801 (代) | |