
バッテリー取扱説明書


型式 LBP-560-100
LBP-560-200

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。
・ 本製品は当社製品に使用するものです。
・ 本製品は日本国内でのみ使用してください。

■各部名称

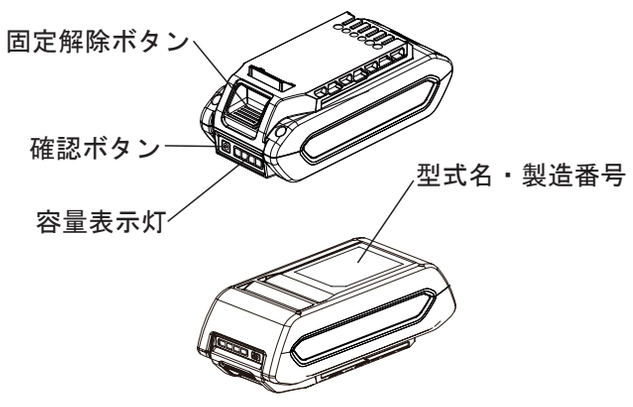

LBP-560-100

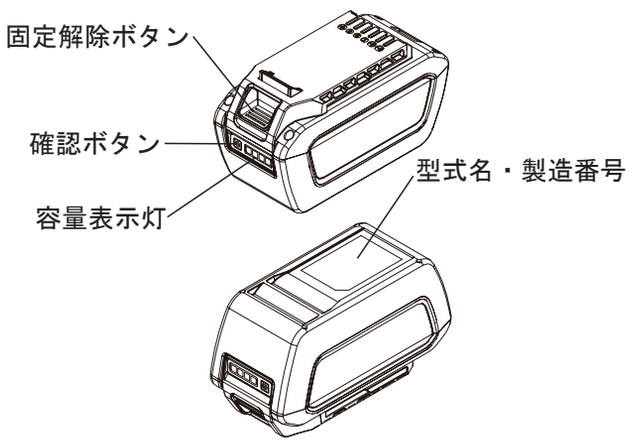

LBP-560-200

⚠ 警　告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

■警告表示について

⚠ 危　険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。

⚠ 警　告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。

⚠ 注　意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。

■その他の表示について

重　要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

■安全にご使用いただくために

⚠ 警　告




○専用充電器で充電してください。
他の充電器を流用すると、発熱、破裂、液漏れ、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。
○液体で濡らさないでください。
バッテリが異常な電流、電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。
○自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。
バッテリの液漏れの原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。
○外傷、変形の著しいバッテリは使用しないでください。
○分解、改造をしないでください。
○次のような取り扱いをしないでください。
・電子レンジや高圧容器のなかに入れる
・火の中に投入したり、ホットプレートなどで加熱する
・強い衝撃を与える
・鋭いもので刺したり、踏みつける
・バッテリの端子部に直接はんだ付けをする
・バッテリの + 極と - 極を金属で接続する
・保管の際に電気を通しやすいものと一緒にする
絶縁物が溶けたり、保護機構を損傷し、発熱、破裂、発火の原因となり火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。
○作業をしないときはバッテリを取り外してください。
不意の始動で事故や重症を負う原因となります 。
○充電中はバッテリを可燃物に近づけたり、覆ったりしないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります 。
○使用、充電、保管時に、異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、製品または充電器より取り出し、使用しないでください。
発熱、破裂、発火の原因となります 。
○液漏れや異臭がする場合は、直ちに火気より遠ざけてください。
液漏れした電解液に引火し、破裂、発火の原因となります 。
○液漏れした電解液が目に入ったり皮膚についた場合は、流水で洗浄し直ちに医師の手当てを受けてください。
失明したり、皮膚がかぶれたりする原因となります 。
○この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師、または植込み型医療機器の製造元に相談してください。

■バッテリの充電

重　要

○周囲温度 5℃ ～ 40℃の屋内で充電してください。
○カビ、破損など外観の異常が見られた場合は、使用しないで、販売店、または、やまびこサービスショップにご連絡ください。
＊最寄りのやまびこサービスショップは株式会社やまびこのホームページを参照してください。
○輸送時はバッテリが破損したりショートしないように梱包してください。
○長期間本製品を使用しない場合は、規定充電量の約半分を充電し、乾燥した場所で保管してください。また、6 ヶ月に一度は補充電をしてください。
○規定時間の充電をしても使用時間が極端に短くなった場合は、指定の新しいバッテリと交換してください。

■バッテリの容量表示

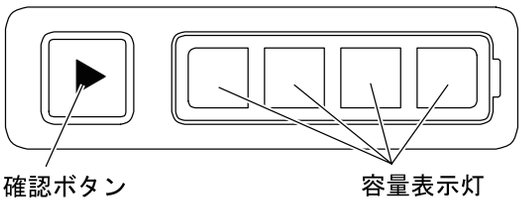

バッテリの確認ボタンを押すと、容量表示灯が点灯して容量を表示します。

※ 本機の取扱説明書に記載している規定時間の充電を行なっても極端に作業時間が短くなってきたときは、バッテリの寿命です。指定の新しいバッテリと交換してください。

容量表示灯の表示		容量	容量表示灯の表示		容量
■■■■	4 灯が点灯	80%以上	■□□□	1 灯が点灯	25%未満
■■■□	3 灯が点灯	80%未満	□□□□	4 灯が消灯	残量なし
■■□□	2 灯が点灯	55%未満			

■保管

バッテリは充電器に取り付けないで充電器とともに、子供の手の届かないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。また、保管温度は -20℃ ～ 50℃としてください。

■バッテリの回収について

Li-ion

JBRC

○本製品で使用しているバッテリはリサイクルのため、回収しています。

○廃棄するときは、お買い求めの販売店または当社営業所にお持ちください。

○やまびこは一般社団法人 JBRC（ホームページ https://www.jbrc.com）に加盟し、リサイクルを実施しています。バッテリにはリサイクル可能な希少資源が使われています。これらを有効活用するため、使用済みバッテリのリサイクルを推進しています。

■仕様

型式名		**LBP-560-100**	**LBP-560-200**
項目	単位		
種類		Li-ion	Li-ion
質量	kg	1.0	1.8
容量	Ah	1.82	3.66
電圧（定格）	V	50.4	50.4

＊この仕様は予告なしに変更することがあります。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
Tel 0120-176-181（製品・技術的なお問い合わせ）
受付時間：弊社営業日 9:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025　東京都青梅市末広町 1-7-2　　Tel 0428-32-1005（代）

北海道支社
〒004-0041　北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20　　Tel 011-891-2249（代）

東北支社
〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50　　Tel 022-288-0511（代）

東日本支社
〒198-0025　東京都青梅市末広町 1-7-2　　Tel 0428-32-1091（代）

中部支社
〒452-0031　愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39　　Tel 052-502-4111（代）

西日本支社
〒701-0221　岡山県岡山市南区藤田566-159　　Tel 086-296-5911（代）

九州支社
〒816-0943　福岡県大野城市白木原 5-3-7　　Tel 092-573-5361（代）

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X750-029171
X750816-3303

2103ODk 1466 ES

（C）2018　株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。