

噴射ガン

◎標準装備 ●適応機種

注1 そのままでは取り付けができませんので、ご注文時に洗浄機の機種をお知らせください。
 注2 純正の噴射ガンには取り付けません。
 注3 洗浄機本体に接続は可能ですが、コック等併用される場合は各機種のQRコードを読み取りご確認ください。
 QRコードがない機種はJEY1512をご参照ください。JE730MCV、JE730MCの1/2仕様につきましては別途ご相談ください。



番号	品名	仕様	商品コード	取付可能 パーツ	適合機種(吐水ホース径)																			
					(B-3) (V) 20mmφ	(B-2) (V) 25mmφ	(B-1) (V) 30mmφ	(B-3) (W) 20mmφ	(B-2) (W) 25mmφ	(B-1) (W) 30mmφ	(B-3) (N) 15mmφ	(B-2) (N) 20mmφ	(B-1) (N) 25mmφ	(B-3) (W) 20mmφ	(B-2) (W) 25mmφ	(B-1) (W) 30mmφ								
1	ショートバリアブルノズル  噴射パターン直↔扇	1/4ネジ込	52915-11360	13 14 16 17						◎	●													
		3/8オスカブラー付	54887-97190	21							●												●	●
2	ロングバリアブルノズル RL20  クイックカブラー 噴射パターン直↔扇	1/4ネジ込	52915-11350	12 13 14 15						●	◎													
		3/8オスカブラー付	54887-97210	16 17 18 21							●												●	●
3	ロングバリアブルノズル RL30  クイックカブラー 噴射パターン直↔扇	3/8オスカブラー付	15120011	12 13 14 15 16 17 18 21										◎										
4	高圧噴射ガン MV925  噴射パターン直↔扇	1/2オスカブラー付	E026-000260																			◎		
5	ケミカルノズルガン  ②ケミカルインジェクターとセットでお使いください。 洗剤散布可能	3/8オスカブラー付	54887-97220	12 13 14 16						●		注1	注1	●	●								●	
		3/8オスカブラー付	54887-97230	17 21						●													●	●
		1/2オスカブラー付	54887-97240								●												●	●
6	高圧噴射ガン RL30-200V  噴射パターン直↔円錐	3/8オスカブラー付	54887-97250																				◎	
		3/8オスカブラー付	54887-97260									◎											◎	◎
		3/8オスカブラー付	54887-97270																					
		3/8オスカブラー付	54887-97280																					
		1/2オスカブラー付	54887-97290																					◎
		1/2オスカブラー付	54887-97310																					◎
7	バリアガンG200  噴射パターン直↔円錐	3/8オスカブラー付	54887-97320																					
		3/8オスカブラー付	54887-97330	12 13 14 17																			●	
		3/8オスカブラー付	54887-97340	21																				●
		3/8オスカブラー付	54887-97350																					●
		1/2オスカブラー付	54887-97360																					●
8	高圧噴射ガンSH20  噴射パターン直↔円錐	3/8オスカブラー付	54887-97370																				●	
		3/8オスカブラー付	54887-97380																					◎
9	サイクロンノズルガンO35  噴射パターン回転	3/8オスカブラー付	54887-96790	12 13 14 16 17 21																			●	
		3/8オスカブラー付	54887-97410																					●
10	回転ブラシガン 	3/8オスカブラー付	54887-97410	13 14 17 21																			●	
		1/2オスカブラー付	54887-97420																					●
11	サンドブラスターガン  使用する砂は珪砂の4号-5号をご使用ください。	3/8オスカブラー付	54887-97430	12 13 14 17 21																			●	

■19ソーラーパネル洗浄例

①ソーラーパネル回転ブラシクリーナーと
②伸縮ラスをセットでご使用ください。




■23スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送します。
バリエーションが豊富で、スラッジ等に特に有効で、洗浄後の
溜り泥水の処理に最適です。

主な機種ごとの揚程と吸水量

	JEY1010	JEY1512	JEY820	JEM730-E
揚程 (m)	1.40	1.80	180	170
吸水量 (ℓ/min)	-	70	80	65

*JEY1010の揚程は4mで吸水量は90ℓ/minです。



噴射ガン用パーツ

注1 そのままでは取り付けができませんので、ご注文時に洗浄機の機種をお知らせください。
 注2 純正の噴射ガンには取り付けません。
 注3 洗浄機本体に接続は可能ですが、コック等併用される場合は各機種のQRコードを読み取りご確認ください。
 QRコードがない機種はJEY1512をご参照ください。JE730MCV、JE730MCの1/2仕様につきましては別途ご相談ください。



番号	品名	特徴	商品コード	取付可能ガン	適合機種(吐水ホース径)														
					JE730MCV(3/8)	JE730MC(1/2)	JE730MC(3/8)	JE730MC(3/8)	JEY1010(1/4)	JEY1010(1/4)	JEY1512(3/8)	JEY1515(3/8)	JEY1515(3/8)	JEY1515(3/8)	JEY1515(3/8)	JEY1515(3/8)			
12	フローレギュレーター	洗浄ガンに装着し圧力調整が可能です(例 JEY1512 ノズル圧力14.7MPa~6.5MPa調整可)	52945-99020	2 3 5 7 9 11	注2	注2	●	注2	注2	●	●	注2		注2	注2	注2	注2		
13	ノズル切替アダプターチップ付	直射と15度の扇型の切替が可能です	54887-97440	1 2 3 5 7 9 10 11			●		●	●		注2					注2		
			54887-97450						●										
			54887-97840							注2							注2	注2	
			54887-97460												注2				
			54887-97470		注2	注2										注2			
14	サイクロンノズル	直噴が回転するため、強力に広範囲の洗浄が可能です	UR20-035	1 2 3 5 7 9 10 11			●		●	●	●	注2				注2			
15	サイクロンノズル ランス クイックカプラー付		54887-97480	2 3						●	●								
16	スプラッシュプロテクター	洗浄時の水のね返りを防止します	54887-97490	1 2 3 5 9	注2	注2	●	注2	●	●	●	注2		注2	注2	注2	注2		
17	回転ブラシ	水流でブラシが回転し、洗浄効果UP	54887-97510	1 2 3 5 7 9 10 11	注2	注2	●	注2	●	●	●	注2		注2	注2	注2	注2		
18	回転ブラシ ランス クイックカプラー付		54887-97520	2 3						●	●								
19	ソーラーパネル 回転ブラシクリーナー	ランスを伸ばし広範囲に洗浄可能です。	54887-97530	20	●		●	●			●	●		●	●	●	●		
20	伸縮ランス	この2点はセットでお使いください	SLK54-b	54887-97540	19	●		●	●			●	●		●	●	●		
			SLK72-b	54887-97550		●		●	●			●	●		●	●	●		
21	ケミカルノズル	水だけでは落ちにくい汚れに最適です	54887-97560	1 2 3 5 7 9 10 11			●		●	●	●	注2				注2			
			54887-97570		注2	注2		注2				注2	注2	注2	注2				
22	ケミカルインジェクター	3/8	54887-97580		●		●	●	注1	注1	●	●		●	●	●			
23	スラッジサクソン SS32P-5 (送水ホース5m付)	洗浄後の溜り泥水の処理に最適です	54887-97590				●		注1	注1	●	●				●			
			54887-97610		●		●						●	●	●				


①ケミカルノズルのパターン調整



ノズルボディをまわすと直噴・扇型の調整が可能



前後にスライドすると高圧・低圧の切替可能



②ケミカルインジェクター接続例

①ケミカルノズルと②ケミカルインジェクターをセットでご使用ください。



洗管用パーツ


注1 そのままでは取り付けができませんので、ご注文時に洗浄機の機種をお知らせください。
 注2 純正の噴射ファンには取り付けません。
 注3 洗浄機本体に接続は可能ですが、コック等併用される場合は各機種のQRコードを読み取りご確認ください。
 QRコードがない機種はJEY1512をご参照ください。JE730MCV、JE730MCの1/2仕様につきましては別途ご相談ください。



番 号	品 名	仕 様	商品コード	適合機種(吐水ホース径)																
				JEY1512 (φ12)	JEY1523 (φ12)	JEY1523 (φ15)	JEY1523 (φ18)	JEY1523 (φ22)	JEY1523 (φ25)	JEY1523 (φ28)	JEY1523 (φ32)	JEY1523 (φ35)	JEY1523 (φ38)	JEY1523 (φ42)						
24	枝管用 フレックスホース (フレックスノズル付)	ホースが軽量で、宅内配管の洗浄に有効です。(枝管用)	1/4 ネジ込付	10m	52903-99010															
				15m	52903-99020															
				20m	52903-99030															
		ノズル外径 12mm ホース外径 9.4mm ホース重量 70g/m ホース最小曲げ半径 35mm	1/4 オスカブラー付	10m	54887-97620															
				15m	54887-97630															
				20m	54887-97640															
		3/8 オスカブラー付	10m	54887-93600																
			15m	54887-93610	注3		注3	注3			注3	注3								
			20m	54887-93620																
		1/2 オスカブラー付	10m	54887-93720																
			15m	54887-93730			注3													
			20m	54887-93740																
25	枝管用 ネットワイヤーホース (フレックスノズル付)	ホース曲げ半径が小さく、宅内配管の洗浄に最適です。(枝管用)	1/4 オスカブラー付	10m	54887-97650															
				15m	54887-97660															
				20m	54887-97670															
		ノズル外径 12mm ホース外径 7.5mm ホース重量 100g/m ホース最小曲げ半径 25mm	3/8 オスカブラー付	10m	54887-97680															
				15m	54887-97690	注3		注3	注3			注3	注3			注3	注3	注3	注3	
				20m	54887-97710															
		1/2 オスカブラー付	10m	54887-97720																
			15m	54887-97730			注3													
			20m	54887-97740																
26	本管用 洗管ノズル	1/4 ノズル外径 22mm(本管φ100まで)	3/8 ノズル外径 28mm (本管φ150まで)	10m	0110189															
				15m	54887-97750															
				20m	54887-97760															
		3/8 ノズル外径 28mm (本管φ150まで)	1/2 ノズル外径 32mm (本管φ200まで)	10m	54887-97770															
				15m	54887-97780	注3														
				20m	54887-97790															
27	元ホースコック	洗管作業の必需品です 手で止水する事が出来るため、作業中断時、ノズルやホースの交換時の利便性がUPします	アダプター付1m	1/4	54887-93350															
				1/4	54887-90430															
			カブラー付1m	3/8	54887-90440	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	
				1/2	54887-90450			●							●					
			カブラー付3m	1/4	54887-97810															
				3/8	54887-97820	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	
	コック	カブラー付	1/4	54887-97830																
			1/4	54887-91070																
			3/8	54887-91080	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●		
			1/2	54887-91090			●							●						
			29	本管用 洗管用高圧ホース	1/4(14MPa)	10m	1210001													
						20m	1210002													
30m	1210003																			
3/8(14MPa)	10m	1210008																		
	20m	1210010			●		●	●			●	●		●	●	●	●			
	30m	1210011																		
1/2(14MPa)	10m	1210016																		
	20m	1210018			●															
30	本管用 アダプター&オスカブラー (アダプターとカブラーをそれぞれ手配ください)	1/4	アダプター	1211023																
			オスカブラー	0111198																
		3/8	アダプター	1211027	●		●	●			●	●		●	●	●	●			
			オスカブラー	F0111206																
1/2	アダプター	1211031																		
	オスカブラー	0111214			●															

延長ホースとホースリール

注1 そのままでは取り付けができませんので、ご注文時に洗浄機の機種をお知らせください。
 注2 純正の噴射ガンには取り付けません。
 注3 洗浄機本体に接続は可能ですが、コック等併用される場合は各機種のQRコードを読み取りご確認ください。
 QRコードがない機種はJEY1512をご参照ください。JE730MVC、JE730MCの1/2仕様につきましては別途ご相談ください。
 注4 対象機種：サイクロンストレーナ仕様(MDV)のみ

番号	品名	仕様	商品コード	適合機種(吐水ホース径)															
				JF730MVC(3/8)	JF730MVC(1/2)	JF514MD(3/8)	JY820(3/8)	JY1010L(1/4)	JY1010(1/4)	JY1512(3/8)	JY2015(3/8)	J330SET(1/2)	JM730E(3/8)	JM820S(3/8)	JM820P(3/8)	JM2015P(3/8)			
③1	延長吐水ホース 	内径 6.3mm 外径 11.5mm 重量 135g/m 1/4(14MPa) アダプター付	10m	52915-11470															
			20m	52915-11480				●	●										
			30m	54887-96820															
		内径 6.3mm 外径 11.5mm 重量 135g/m 1/4(14MPa) カプラー付	10m	54887-90180															
			20m	54887-90190						●									
			30m	54887-90200															
		内径 9.5mm 外径 15.4mm 重量 230g/m 3/8(14MPa) カプラー付	10m	54887-90210															
			20m	54887-90220	●										●	●	●		
			30m	54887-90230				●											
		内径 9.5mm 外径 16.6mm 重量 340g/m 3/8(21MPa) カプラー付	10m	54887-90300															
20m	54887-90310		●		●	●				●	●		●	●	●	●	●		
		30m	54887-90320																
内径 12.7mm 外径 19.5mm 重量 330g/m 1/2(14MPa) カプラー付	10m	54887-90270																	
	20m	54887-90280		●								●							
	30m	54887-90290																	
③2	ホースリール 	巻き取り容量(1本物)50m(スイベル元ホース付)	54887-92560						●	●									
		巻き取り容量(1本物)40m(スイベル元ホース付)	JHR-3/8H	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●		
		巻き取り容量(1本物)30m(スイベル元ホース付)	JHR-1/2H		●								●						
③3	ホースリールセット 	ホース3/8(14MPa)×30m巻カプラー付 (スイベル元ホース付)	JHR-3/8H-30SET	●		●	●			●		●	●	●					
③3	エレメント 	SUSメッシュ#100	E615-00010	注4	注4	注4													

発電機

溶接機


投光機

切断機

高圧洗浄機
洗浄機器

送風機・ポンプ
ミスト

アクセサリ 別売品

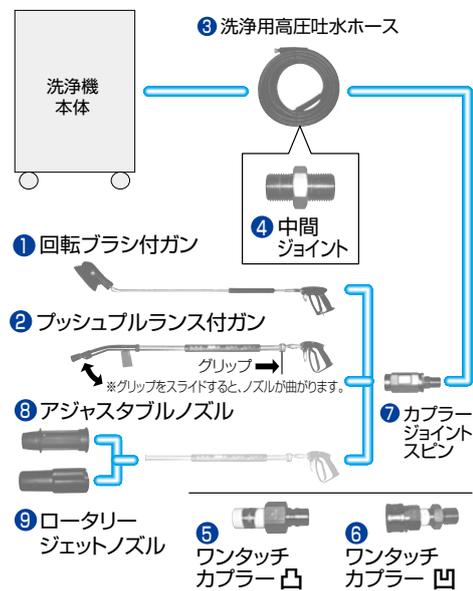

図番	品名	商品コード	備考	適用圧力 MPa	JMH813	JMH814P	JMH1210P	JMH1018P	JMH1512P
					●	●	●	●	●
①	回転ブラシ付ガン	54884-00040	ブラシ素材:ナイロン	-	●	●	●	●	●
②	プッシュランス付ガン	54884-50010	ランス角度を自在調整	-	●	●	●	●	●
③	洗浄用高圧吐水ホース	54884-00060	3/8"×10m	20.5	●	●	●	●	●
		54884-99030	3/8"×15m	20.5	●	●	●	●	●
		54884-00070	3/8"×20m	20.5	●	●	●	●	●
		54884-00080	3/8"×30m	20.5	●	●	●	●	●
④	中間ジョイント	54884-00210	3/8"洗浄ホース接続ジョイント	-	●	●	●	●	
⑤	ワンタッチカプラー凸	54884-00230	凸・ニップル付	-	●	●	●	●	
⑥	ワンタッチカプラー凹	54884-00240	凹・ニップル付	-	●	●	●	●	
⑦	カプラージョイントスピンの	54884-13490	ホースより戻し	-	●	●	●	●	
⑧	アジャスタブルノズル	54884-00190	角度可変ノズル	-	●	●	●	●	
⑨	ロータリージェットノズル	54884-00200	直噴旋回ノズル	-	●	●	●	●	

三相 200V 電源使用

AC 100V 単相 100V 電源使用

二重絶縁